



GRUPO GESLIM



DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA (MyR)

Pavimentos

- Aportan los requerimientos necesarios para el cumplimiento de la normativa en seguridad alimentaria; no porosos, sin grietas, ni fisuras, y fácil de limpiar y desinfectar. Proporciona todas las soluciones a medida para las diferentes necesidades higiénico-sanitarias en la Industria Alimentaria.

Paramentos continuos de resina epoxi-poliuretano (Multicapa)

- **Aplicaciones:**
 - Para todas las zonas/salas/cámaras en la industria alimentaria
- **Características técnicas:**
 - Alta resistencia a cargas mecánicas continuas o puntuales y a la abrasión.
 - Resistencia a la aplicación continua de productos químicos específicos
 - Acabados lisos o antideslizantes a la medida de las necesidades según zonas/salas/cámaras
 - Espesores de aplicación variable según requerimientos en cada industria

Pavimento continuo de mortero de cemento y resina de poliuretano de altas prestaciones

- **Aplicaciones:**
 - Zonas con requerimiento de alto tránsito
 - Elevada resistencia a la tensión y abrasión
- **Características técnicas:**
 - Larga durabilidad (garantía 10 años)
 - Máxima resistencia al impacto directo y a la abrasión
 - Máxima resistencia a vertidos químicos
 - Elevada banda de resistencia química (-40° a 150°)
 - Rápido secado y asentamiento. Disponible para uso industrial en 12 horas
 - Certificación sanitaria
 - Acabados lisos o antideslizantes a la medida de las necesidades según zonas/salas/cámaras
 - Espesores de aplicación variable según requerimientos en cada industria



GRUPO GESLIM

“**Mantenimiento
productivo**”

“**Seguridad
alimentaria**”

Revestimientos y cerramientos en KRION®

- KRION® es una superficie sólida compuesta por dos terceras partes de minerales naturales (ATH) y resinas de alta resistencia. Permite la mecanización de forma de poder transformarse a cualquier necesidad a medida de la Industria Alimentaria.

- **Aplicaciones generales**
 - Zócalos con cóncavo sanitario en cualquier tamaño o forma
 - Revestimiento total de paredes y techos
 - Tablas/mesas de corte
 - Preparaciones a medida para cualquier superficie
- **Características técnicas. Ventajas y valor añadido**
 - Porosidad cero
 - Dureza, resistencia y durabilidad
 - Antibacteriano. Intrínseco a la composición del material
 - Fácil limpieza y desinfección. Mínimo mantenimiento
 - Facilidad de reparación
 - Sin juntas/uniones
 - Apto total para uso alimenticio. Normativa americana y europea
 - Alta resistencia a ataques químicos, ambientales y temperaturas extremas

Revestimientos panelados

● Zona industrial



- **Panel sandwich lacado blanco**
 - Tabiquería y techos de distintos grosores según requerimientos técnicos
- **PVC**
 - Tabiquería y techos según requerimientos técnicos sobre cualquier superficie existente

● Otras zonas

- **Revestimientos higiénicos integrados para vestuarios, aseos, comedores y otros**

Mejoras/características

- Garantía de limpieza y desinfección (sin poro)
- Durabilidad
- Resistencia térmica/impactos
- No toxicidad
- Inalterabilidad al agua /productos químicos

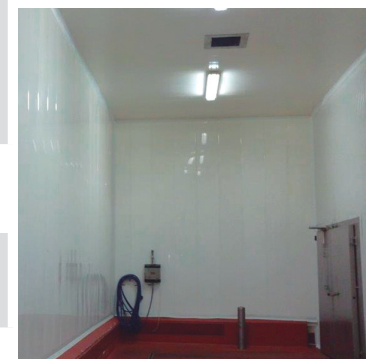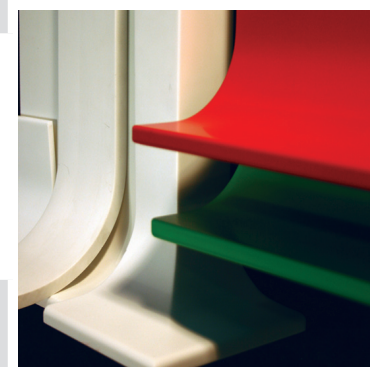

Certificaciones

GRUPO GESLIM ha obtenido la máxima clasificación (nivel D) para licitar contratos con la Administración Pública. También dispone de las certificaciones:



902 36 13 35
geslim@geslim.com
www.geslim.com

